2-WIRE
ENERGY MONITOR & CONTROL

Compteurs d'énergie numériques, autonomes ou enregistrés de manière centralisée par un serveur Web MEMo.

fluvius. PREMIE SEW

EMM.120 & EMM.120 CT

- Mono 45A directement ou via CT
- 1 module 17,5 mm
- KWh, W, V, A, PF, Hz
- Bidirectionnel consommation + injection
- 2 sorties impulsions + RS485 Modbus RTU

EMM.220

- Mono 100A direct
- 2 modules 36mm
- kWh, kVarh, W, Var, VA, Pf, Hz, V, A
- Bidirectionnel consommation + injection
- 2 sorties impulsions + RS485 Modbus RTU

EMM.630 & EMM.630 CT

- 100A direct, ou jusqu'à 1000A via 1A / 5A CT, ou via des bobines Rogowski
- Réglable 3x380 + N; 3x230V; 1x 230V
- 4 modules 72mm
- kWh, kVarh, W, Var, VA, PF, Hz, V,A,THD, ...
- Bidirectionnel consommation + injection
- 2 sorties impulsions + RS485 Modbus RTU

Serveur Web WS.503 MEMo3

Enregistreur de données et contrôleur logique

- Jusqu'à 32 mètres via Modbus ou sans fil via LoRa
- Réseau via LAN ou via WiFi
- Configuration facile via la page Web interne
- Enregistre les relevés de compteurs, la consommation, les coûts énergétiques, les variables de mesure
- Affiche la consommation actuelle ; graphiques jour (résolution 12j/1min) et mois (résolution 12m/1jour)
- 3 ans de stockage de données local à une résolution de 1 minute
- Interface logique étendue pour contrôler les consommateurs, éventuellement avec notification par e-mail
- Règlement des coûts énergétiques sur la base des relevés de compteurs
- Accès à distance via l'application html
- Exportation de données via http et MQTT

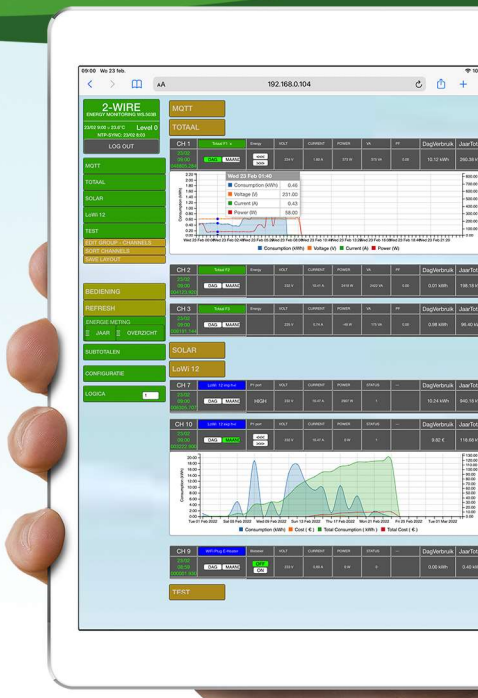

Aperçu de la consommation, le chemin le plus court vers un bâtiment à haut rendement énergétique

Plus d'infos:
www.2-wire.net